


c o r s o

Adres: Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem

Loskade: Berthoutstraat 23

Technische Fiche Grote zaal

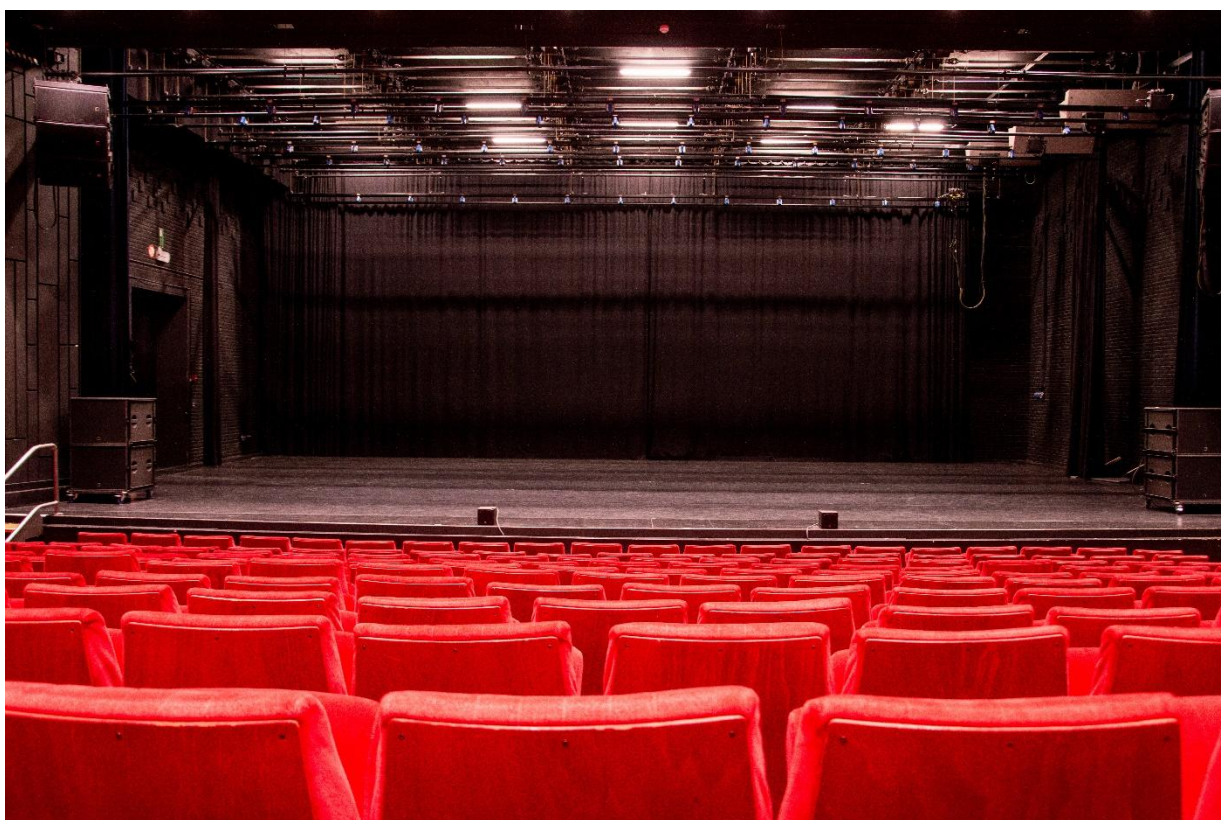

Technische ploeg:

Johan De Quick

0032 470 80 12 44

Bart van Dessel

0032 470 71 36 50

Bram Van Duffel

0032 474 40 52 03

Arno Keteleer

0032 468 19 40 02

Gerrit De Bremme

0032 497 32 27 46

Kris Willems

0032 487 86 56 96

E-mailadres:

kris.willems@antwerpen.be

Algemene telefoon:

0032 32868832



Inhoud

1. Veiligheid en preventie.....	3
2. Licht	4
3. trekkenwand - rigging	6
4. Afstopping en vloer.....	7
5. Geluid	8
6.Video	10
7. Loges.....	11
8. Zaalindeling en doorgangen	12
9. Laden en lossen	14
10. Routebeschrijving – parkeren	15



1. Veiligheid en preventie

Rook: Bij gebruik van haze of rook, steeds voor gebruik de technici Corso op de hoogte brengen. (Er is een brandalarm in de zaal)

Wij brengen graag ons publiek op de hoogte als er in de voorstelling 1 van onderstaande risico's voorkomen. Gelieve ons dan ook op voorhand (bij insturen technische fiche) op de hoogte te brengen, zodat overleg op voorhand mogelijk is.

- Stroboscopisch licht
- Roken op het podium
- Luide knallen/ geluidseffecten
- Gebruik van pyrotechnisch materiaal
 - Het is verplicht de attesten en technische fiche op voorhand door te sturen.

In de zaal geldt de geluidsregel 95dB LAeq 15min. geluidscategorie 3. Dit wordt gemeten met 10Eazy.

[Inhoud](#)

2. Licht

Aanwezige lichtarmaturen

Spots GZ		
#	Merk	Type
8	ADB	Fresnell 2kW
16	ADB	PC 1kW
16	ADB	Profiel DW
12	ADB	ACP 1kW
20		PAR64
8	ETC	Profiel S4 50°
4	ETC	Profiel Zoom 25°-50°
Spots Zaalbrug GZ		
#	Merk	Type
8	ADB	PC 2kW
8	ADB	Profiel DS


Stock (GZ)		
#	Merk	Type
26	ADB	PC 1kW
9	ADB	Profiel DW
0	ADB	ACP 1kW
20		PAR64
Spots LED		
#	Merk	Type
16	ETC	Color Source
6	Robe	LedWash 300
12	Starway	Modena

Gebruik Led armaturen steeds aan te vragen. Ze worden op onze verschillende locaties gebruikt.

Aantal dimmers

- Alle dimkringen zijn op CEE 16A
- 24 kringen zaalbrug
- 6 kringen voor toneelvloer achteraan
- 6 kringen voor toneelvloer vooraan
- 5 lichttrekken met elk 12 kringen
- Totaal = 96 kringen x 3 KW (EURORACK 60 DIMSWITCH)
- Maximum totaal vermogen van 120 kVA
- Zaallicht in 3 groepen dimbaar via DMX
- Vaste aansluitingen DMX, BNC en CAT 5e zijn aanwezig. Alsook een Luminex Gigacore 12 verbinding (3 ethernetpoorten licht, 3 ethernetpoorten geluid en 3 ethernetpoorten video) tussen regie en toneel coté jardin.
- Extra aansluiting 63A 3fase en 32A op de loskade naast het toneel

- Alle Aansluitingen van vaste spanning zijn Belgische aansluiting met pinaarding.

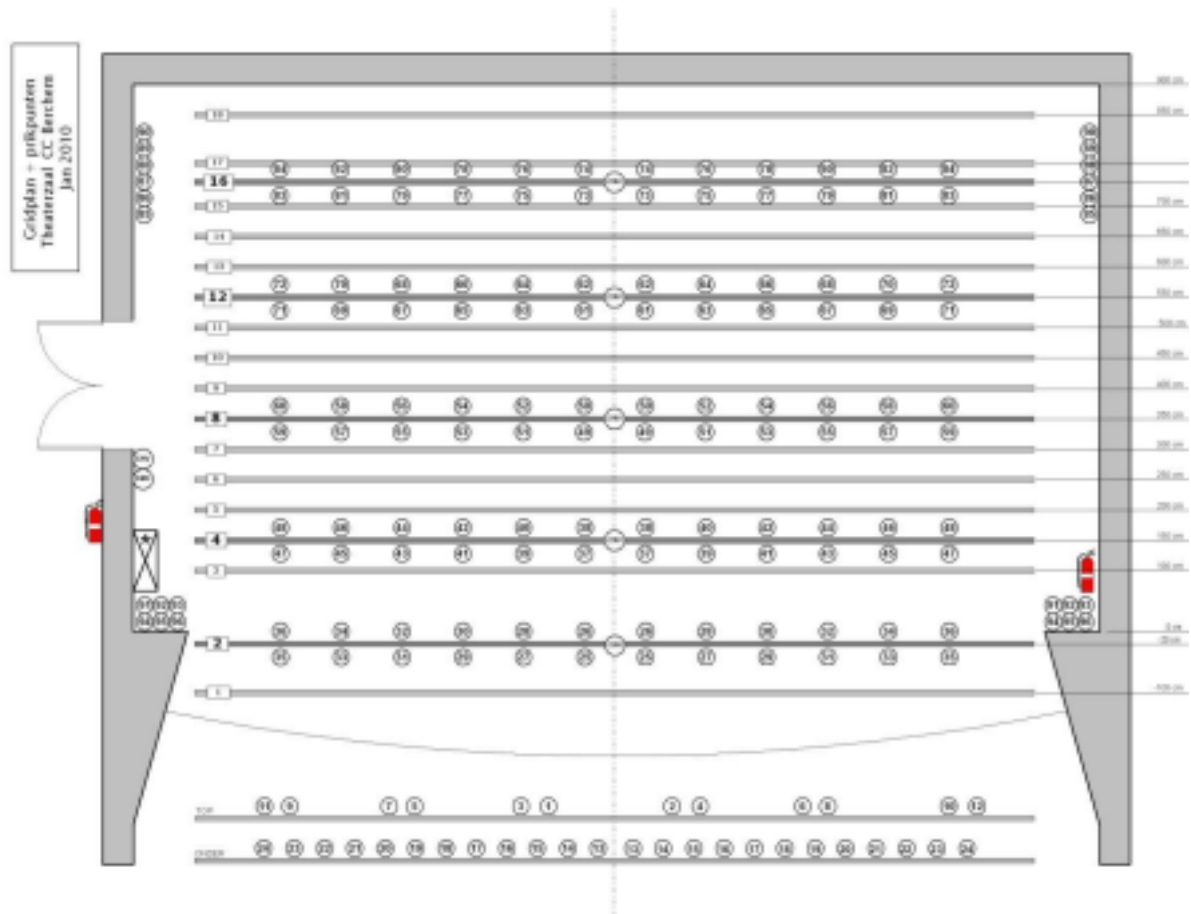

[Inhoud](#)



3. trekkenwand - rigging

- Bedieningskast van de trekken (enkel te bedienen door technici van c o r s o)
- 18 elektrisch bedienbare trekken, waarvan 5 voor bekabeld (24 prikpunten op 12 dimmers) · Per trek:
 - Max. belasting = 250 kg gelijkmatig belast.
 - Max. 120 kg puntbelasting onder de ophanging.
 - Max 80kg puntbelasting.
 - Om zware elementen te hijsen of trekken te koppelen neem je steeds contact op met het c o r s o
- Afmetingen:
 - Breedte trekken: 13m80
 - Uitzondering: trek 1 gaat niet over de totale breedte. Breedte trek1 is 9m.
 - Er is 5m40 vrije trekhoogte. Deze hoogte is vast en is niet te verhogen.
 - Zie bijlage voor dieptematen.

Er zijn vaste rigging-punten tussen de ophangpunten van de trekken. Wij beschikken zelf over een aantal rigging-elementen. Voor vragen over rigging kan je ons best contacteren.

[Inhoud](#)




4. Afstopping en vloer

- Het toneel is voorzien van zijzwart rondom op 50cm van de muren (vaste installatie en wordt in geen geval weggehaald. Kan wel vooraan aan beide zijden vastgebonden worden.)
- 6 zwarte poten, max. 3m breed. (op aanvraag)
- zwarte friezen, 1m x 14m. (op aanvraag > wegens de geringe hoogte spelen we quasi nooit met friezen))
- 1 zwart fonddoek uit 2 delen van 6m
- 1 wit fonddoek 5,40 bij 12m
- Zwarte balletvloer 15m breed op 10m diep (wit op aanvraag)
- Bediening van voordoeck kan zowel op het podium als aan de regie. Snelheid wordt op voorhand vastgelegd.
- Elektrisch bedienbaar filmdoek (hoogte 4,2m x breedte 6,1m)

[Inhoud](#)

5. Geluid

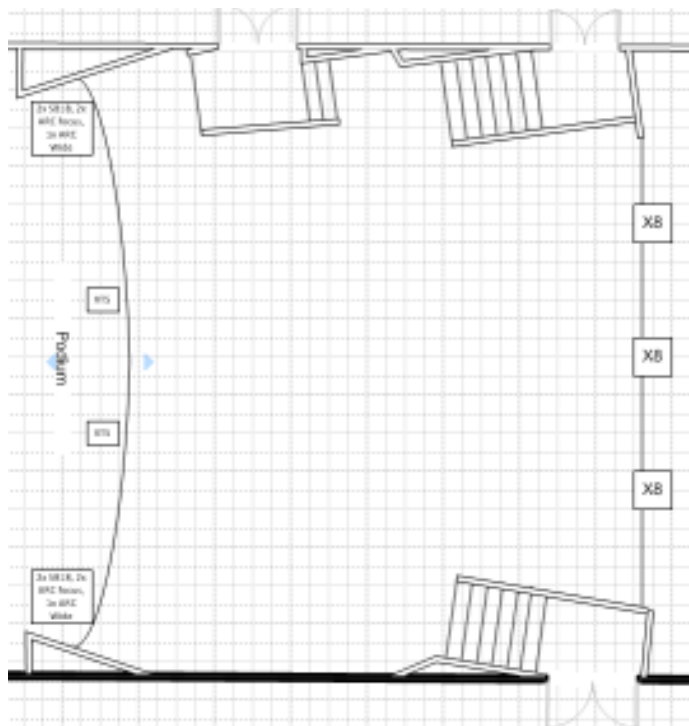

Frontsysteem

L-Acoustics 2x ARC-focus, 1x ARC Wide, 2x SB18 SUBWOOFER per kant. Dit systeem wordt aangevuld met 2x XT5 infills en 3x X8 delay's.

Multi en Elektriciteit

Er loopt een multi van 38 send en 10 return van jardin naar regie, met connector syntax AUDIO STANDARD 150 PIN. Tussen scène en de regie liggen 2x Cat5e, 4 x AES xlr, 2x BNC kabels.

Extra aansluiting 32A 3 fase op de loskade naast het toneel.

Alle Aansluitingen van vaste spanning zijn Belgische aansluiting met pinaarding.

Intercom

Draadloze Intercom is aanwezig (4 beltpacks) en aan de regie is 1 vast station.

Micro's

#	Merk	Type	#	Merk	Type
3	Shure	SM 86	2	Sennheiser	e606
10	Shure	SM 57	4	Sennheiser	e604
6	Shure	SM 58	1	Sennheiser	e901
2	Shure	B 58	1	Sennheiser	e602
3	Shure	B 57	2	Sennheiser	MD421
1	Shure	B52	6	Audix	AD51
2	Shure	PGA 56	1	audio Technica	ATM Pro 350
1	Shure	B 98H	2	beyer Dynamic	MCE89
2	AKG	C414	2	Neumann	KM184

DI's

#	Merk	Type
11	BSS	AR133
3	Radial	ProAV
1	Radial	J-iso

Draadloze micro's

4x Shure QLXD met 4 x Handheld (4x B58 1xSM86 kop) en 4 x beltpack met DPA 4066.

Monitors

8x L-Acoustics X12

Mengtafels en I/O-blokken

SQ5 en SQ6

1x DX012 + DXHub bij de versterkers

2x DX168 op het podium

Statieven

1 x Basdrum (extra kort met verzwaarde voet)

10 x short boom

12 x long boom

3 x round based (Grijs)

[Inhoud](#)



6.Video

Onze projector hangt in de zaalbrug (onderbrug).

Specs:

Panasonic PT-RW620B

- DLP Projector
- 6000 ANSI lumen
- Standaardzoomlens ET-DLE170 (1.8 -2.5:1)
- Zoom Lens ET-DLE080 (0.8-1.0:1)
- Zoom Lens ET-DLE150 (1.30-1.89:1)

[Inhoud](#)



7. Loges

- 3 artiestenloges ieder voorzien van 4 schminktafels met spiegels en 1 lavabo
- IJskastje en bar
- Voldoende toiletten en douches
- Strijkijzer en handdoeken beschikbaar op aanvraag.

[Inhoud](#)

8. Zaalindeling en doorgangen



Podium


- Vaste portaalopening: 13m
- Breedte podium: 15m
- Diepte: 10m
- Vrije hoogte 5,40m


Er mogen geen schroeven of nagels in de toneelvloer of muren aangebracht worden.

Zitplaatsen en doorgangen

- Max. 370 personen op vaste tribune. Deze plaatsen zijn genummerd.
- 3 uitgangen cour, 1 nooduitgang Jardin.
- *De doorgangen en gangpaden dienen te allen tijde vrij te blijven.*

[Inhoud](#)

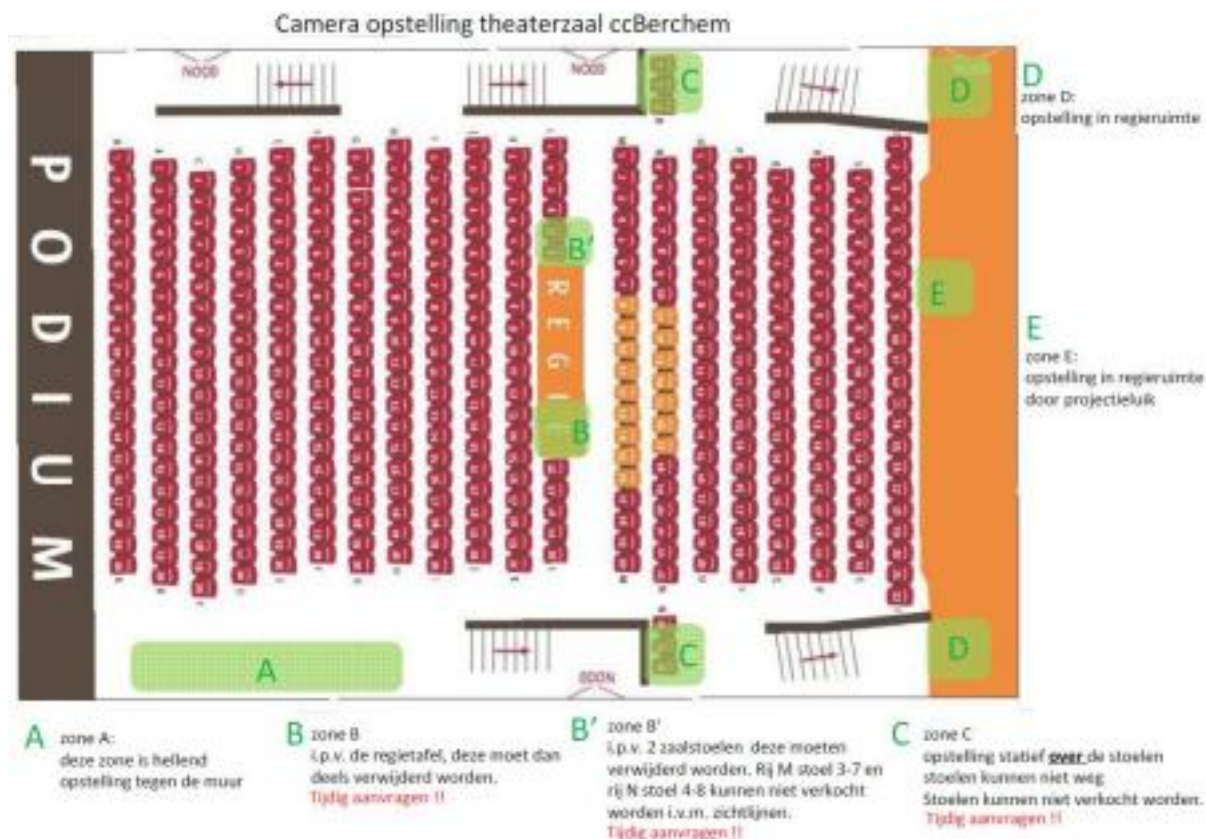

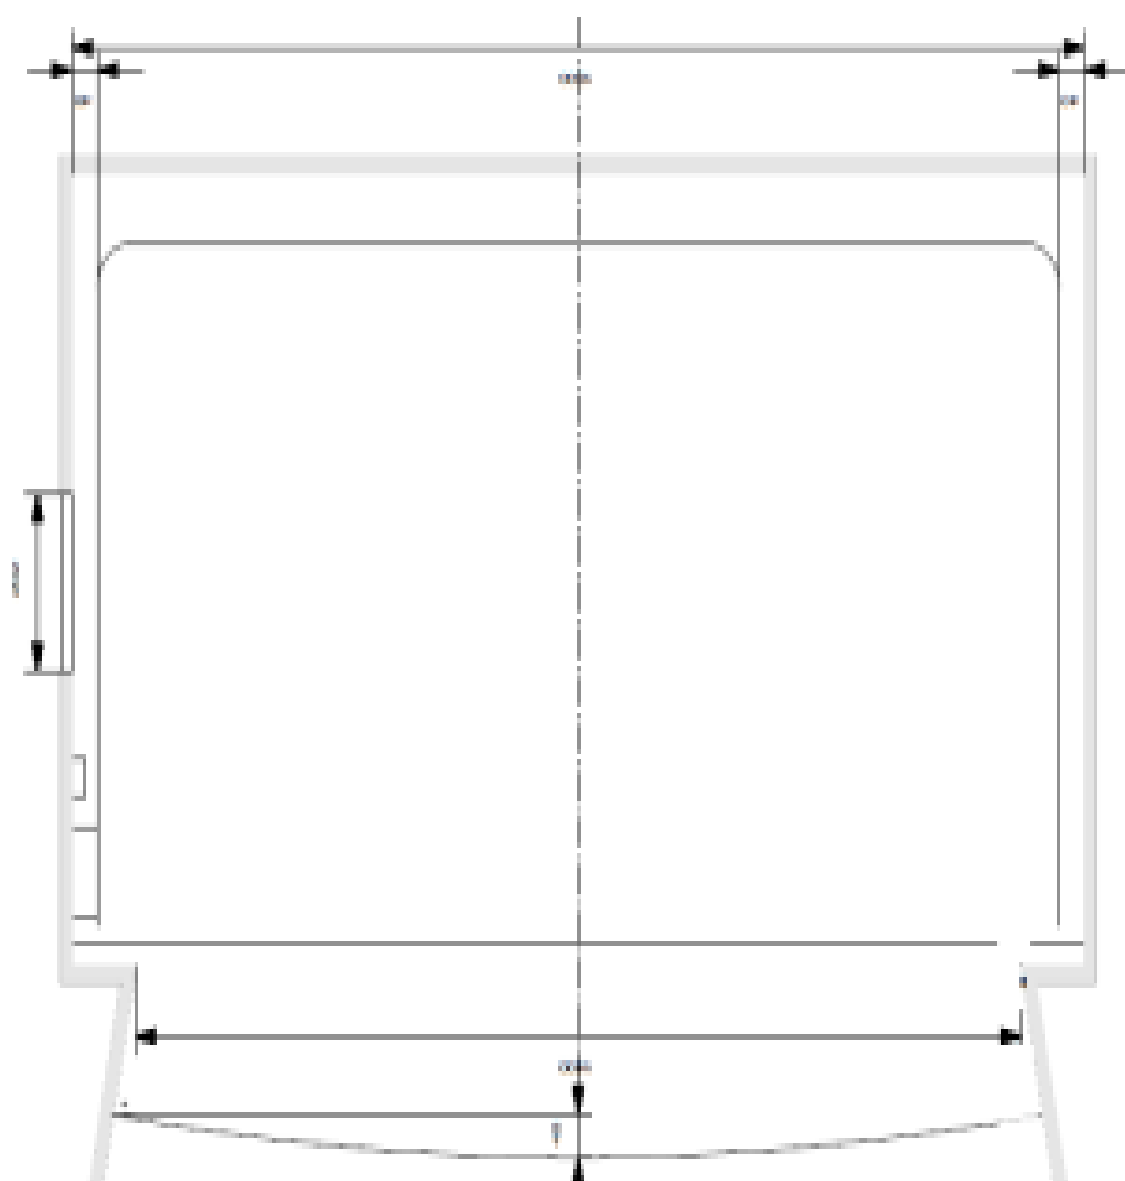

9. Laden en lossen


Laden en lossen kan via de achterkant van het gebouw. Je kan aanbellen bij Berthoutstraat 23, 2600 Berchem. Er kan enkel evenwijdig met de gevel gelost worden.

Voor de loskade is er een brug voorzien om te helpen lossen en laden.

[Inhoud](#)



Loskade: Berthoutstraat 23

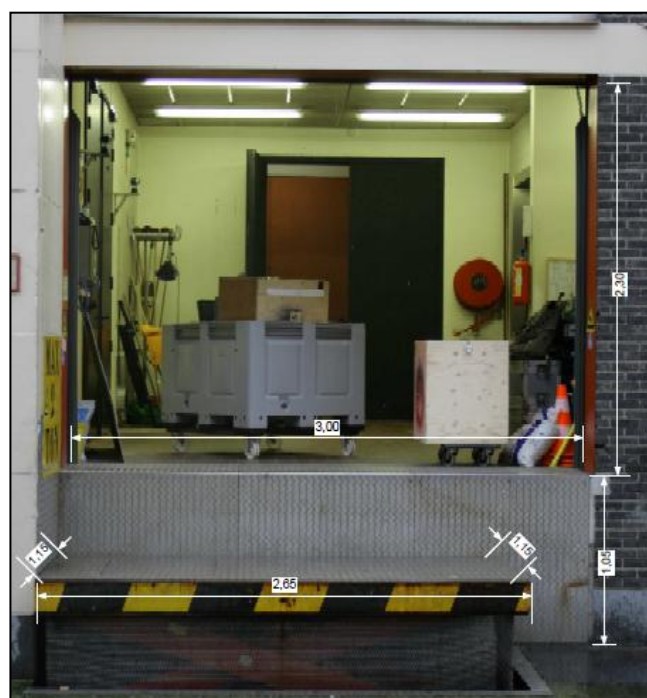

Afmetingen loskade

10. Routebeschrijving – parkeren

Het adres van de loskade is *Berthoutstraat 23, 2600 Berchem*. Vrachtwagens rijden best via de 'Willem van Laarstraat' – als je van de ring af rijdt de eerste rechts en dan de eerste links. Als je de Albert Hein passeert direct rechts.

Voor te vertrekken rijden vrachtwagens best via de boomgaardstraat 1.

Loskade Berthoutstraat 23

Parkeren.

Parkeren kan je in de buurt. Er geldt betalend parkeren. Meer info op

<https://www.4411.be/nl/plaatsen/antwerpen/>

CC Berchem ligt ook in de lez- zone <https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez> Boetes zijn de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Het Cultuurhuis komt in geen geval tussen.

[Inhoud](#)

